

1液性アクリル樹脂

BOフロア-A

用途

重量物のない一般工場や倉庫。

工期のとれない、速乾性・経済性を求められる工場や倉庫


特長

1. 施工が容易で経済的です。
2. 美しい色彩が得られイメージを一新します。
3. 防塵効果が高く、リコート性にも優れています。
4. ホルムアルデヒド放散等級は、F☆☆☆☆です。



平滑工法

工程	商品名	標準使用量 (kg/m ²)	希釈率(%)	施工方法	施工間隔 (23℃)
第一層目	BOフロア-A	0.10	ラッカーシンナー-070 30~100	刷毛 ローラー	2H ~3日
第二層目	BOフロア-A	0.10	ラッカーシンナー-070 30~100	刷毛 ローラー	

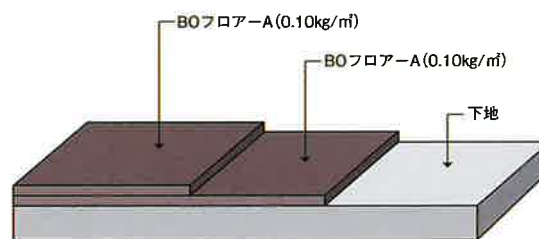

平滑工法

