

BOフロア-E

用途

各種工場、倉庫、薬品工場、通路、プールサイド、上下水道施設、駐車場、作業所など

特長


1. 長期耐久性に優れています。
2. 強靱で美しい床面が得られます。
3. 耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性に優れています。
4. 作業性に優れています。
5. 防塵効果が高く、衛生的です。
6. ホルムアルデヒド放散等級は、F☆☆☆☆です。



平滑工法

工程	商品名	標準使用量 (kg/m ²)	希釈率 (%)	施工方法	施工間隔 (23℃)
第一層目	BOプライマー#1	0.15	BOシンナー-E 10~20	刷毛 ローラー	1H ~3日
第二層目	BOフロア-E	0.20	BOシンナー-E 0~5	刷毛 ローラー	
第三層目	BOフロア-E	0.20	BOシンナー-E 0~5	刷毛 ローラー	16H ~7日

※屋外で併用される等、耐性が必要な場合は、第三層目はBOフロア-Uをご使用ください。

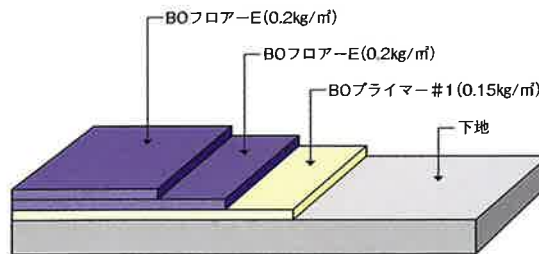


平滑工法

防滑工法

工程	商品名	標準使用量 (kg/m ²)	希釈率 (%)	施工方法	施工間隔 (23℃)
第一層目	BOプライマー#1	0.15	BOシンナー-E 10~20	刷毛 ローラー	1H ~3日
第二層目	BOフロア-E	0.20	BOシンナー-E 0~5	刷毛 ローラー	
骨材散布	5~6号硅砂	1.00	—	手	直ちに 16H ~7日
第三層目	BOフロア-E	0.30	BOシンナー-E 0~5	刷毛 ローラー	

※屋外で併用される等、耐性が必要な場合は、第三層目はBOフロア-Uをご使用ください。

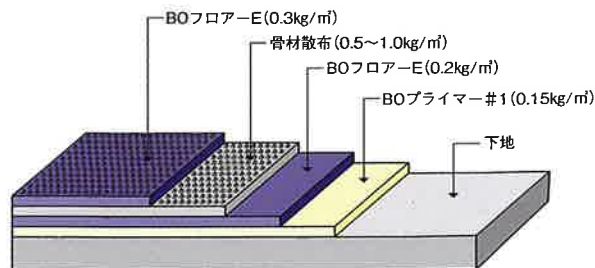

防滑工法