

BOフロア-U

用途

醸造工場、化学工場、食品工場、自動車工場、印刷工場、水産加工場、研究室、駐車場、ピットなど


特長

1. 光沢のある美しい塗装面となり、床面上の発塵を防止します。
2. 耐候性、耐汚染性、耐薬品性に優れています。
3. 耐磨耗性、耐衝撃性に優れています。
4. ホルムアルデヒド放散等級は、F☆☆☆☆です。



平滑工法


工程	商品名	標準使用量 (kg/m ²)	希釈率 (%)	施工方法	施工間隔 (23°C)
第一層目	BOプライマー#2	0.15	BOシンナーU ローラー用0~5	刷毛 ローラー	1H ~3日
第二層目	BOフロア-U	0.15	BOシンナーU ローラー用5~15	刷毛 ローラー	
第三層目	BOフロア-U	0.15	BOシンナーU ローラー用5~15	刷毛 ローラー	

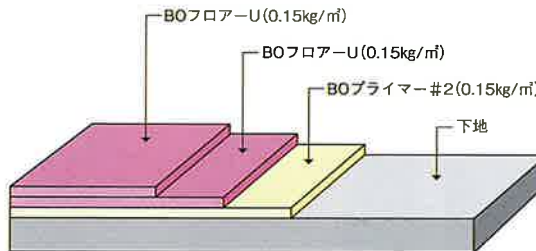

平滑工法

防滑工法

工程	商品名	標準使用量 (kg/m ²)	希釈率 (%)	施工方法	施工間隔 (23°C)
第一層目	BOプライマー#2	0.15	BOシンナーU ローラー用0~5	刷毛 ローラー	1H ~3日
第二層目	BOフロア-U	0.15	BOシンナーU ローラー用5~15	刷毛 ローラー	
骨材散布	6~7号珪砂	0.5~1.00	—	手	直ちに
第三層目	BOフロア-U	0.25	BOシンナーU ローラー用5~15	刷毛 ローラー	16H ~7日

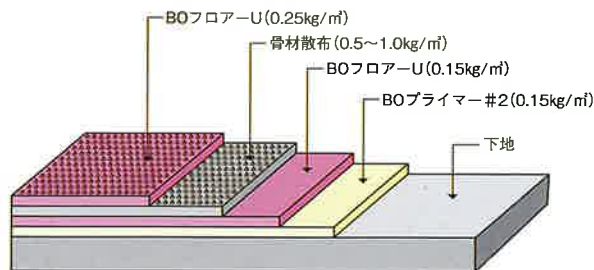

防滑工法